

Элегантный светильник для внутреннего освещения общественных помещений.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: COB (CRI > 85)
Отражатель выполнен из полированного анодированного алюминия с углами рассеивания 60° или 90°.

КОНСТРУКЦИЯ

Скоба из оцинкованной листовой стали.
Наружная рамка из листовой стали, окрашена порошковой краской "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета под заказ.

Пассивный радиатор из алюминия.

Светильник укомплектован выносным электронным конвертером.

Светильник может комплектоваться выносным БАП (см. стр. 166).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно.
Срок службы: 50 000 часов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
- представительские офисы;
- холлы и др.

УСТАНОВКА

Устанавливается в подвесные потолки типа "Армстронг" или в потолки из гипсокартона с помощью интегрированных пружинящих защелок.

В потолок "Грильято" устанавливается с помощью скобы монтажной ДВО10-02/04 или дополнительного монтажного металлического основания (поставляются отдельно, см. стр. 214).


Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм		H	140x140	Масса**, кг
		3000 К	4000 К			
ДВО10-03-12-XX0X	13,8	1650	1870	95	140x140	1,3
ДВО10-03-17-XX0X	19,1	2530	2750	95	140x140	1,3
ДВО10-03-21-XX0X	23,6	2820	3040	105	140x140	1,6
ДВО10-03-31-XX0X	34,8	3900	4120	115	140x140	1,6
ДВО10-03-37-XX0X	41,1	4500	4670	115	140x140	1,9

* - световой поток с учетом КПД светильника, справочно



** - масса светильника без учета массы выносного блока. Масса блока - 0,4 кг.

Схема условного обозначения светильника ДВО10-03


ДВО10-03 - w - X X 0 X RAL

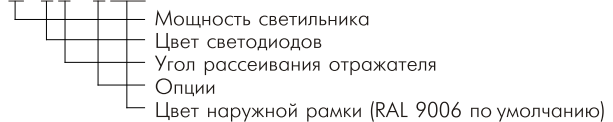

Пример записи светильника при заказе: ДВО10-03-21-1401



МОНТАЖ

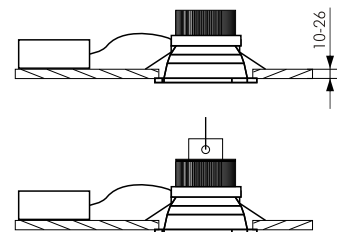

Возможные варианты исполнения светильников ДВО10-03

Цвет светодиодов	Угол рассеивания отражателя	Опции
1 - 3000 К 2 - 4000 К	4 - широкий - 60° 5 - сверхширокий - 90°	0 - без опций 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI

