

TU BY 101231737.029-2010

Светильники для общего и местного освещения в общественных помещениях.



**ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Тип светодиодов: COB  
Отражатель из фасетного анодированного алюминия с углами излучения 14°, 24° и 32°.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской (на выбор). Карданная система из алюминия для управления положением светодиодного модуля. Угол поворота модуля — в пределах ±30°. Светильники укомплектованы электронным конвертером. Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно. Срок службы: 50 000 часов.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- торговые центры;
- административные помещения;
- выставочные центры;
- бутики и др.

**УСТАНОВКА**

Встраиваются в подвесные потолки из гипсокартона с помощью монтажного комплекта (поставляется комплектно), в потолки типа "Грильято" с помощью подвесов (в комплект поставки не входят).


Конструктивное исполнение светильников:



Возможные варианты исполнения светильника ДВО11-920


Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм	Масса, кг	A	B	⤴
ДВО11-921-11-XXXX	12,6	1350	1,8	210	210	175x178
ДВО11-921-16-XXXX	18	1850	1,9	210	210	175x178
ДВО11-921-23-XXXX	25,8	2450	1,9	210	210	175x178
ДВО11-921-35-XXXX	39,3	3200	2,1	210	210	175x178
ДВО11-922-2x11-XXXX	25,2	2700	3,0	210	388	175x356
ДВО11-922-2x16-XXXX	36	3700	3,1	210	388	175x356
ДВО11-922-2x23-XXXX	51,6	4900	3,1	210	388	175x356
ДВО11-922-2x35-XXXX	78,6	6400	3,6	210	388	175x356
ДВО11-923-3x11-XXXX	39,8	4050	4,3	210	566	175x534
ДВО11-923-3x16-XXXX	54	5550	4,6	210	566	175x534
ДВО11-923-3x23-XXXX	77,4	7350	4,6	210	566	175x534
ДВО11-923-3x35-XXXX	117,9	9600	4,9	210	566	175x534
ДВО11-924-4x11-XXXX	50,4	5400	5,0	210	744	175x712
ДВО11-924-4x16-XXXX	72	7400	5,4	210	744	175x712
ДВО11-924-4x23-XXXX	103,2	9800	5,4	210	744	175x712
ДВО11-924-4x35-XXXX	157,2	12800	6,0	210	744	175x712
ДВО11-920-4x11-XXXX	50,4	5400	4,9	388	388	356x356
ДВО11-920-4x16-XXXX	72	7400	5,4	388	388	356x356
ДВО11-920-4x23-XXXX	103,2	9800	5,4	388	388	356x356
ДВО11-920-4x35-XXXX	157,2	12800	6,0	388	388	356x356

**Схема условного обозначения светильника ДВО11-920**

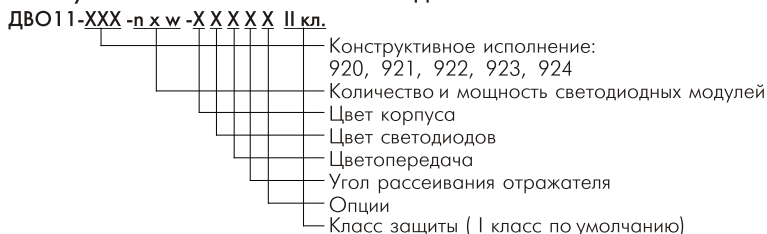

Пример записи светильника при заказе: ДВО11-920-4x16-32130

**МОНТАЖ**

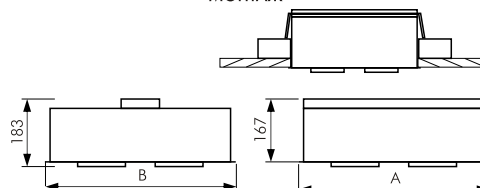

Цвет корпуса	Цвет светодиодов	Цветопередача	Угол рассеивания отражателя	Опции
1 - белый (RAL 9016)	1 - 2700 K	0 - стандартная (CRI 85)	1 - Сверхузкий - 14°	0 - без опций
2 - черный (RAL 9017)	2 - 3000 K	1 - улучшенная (CRI 95)	2 - Узкий - 24°	2 - аналоговое управление 1-10 В
3 - серебристый (RAL 9006)	3 - 3500 K		3 - Средний - 32°	3 - цифровое управление DALI
4 - темно-серый металл (RAL 9007)	4 - 4000 K			4 - управление Push DIM
	5 - 5000 K			