


ТУ ВУ 101231737.037-2013

**Встраиваемый светильник для декоративного освещения.**

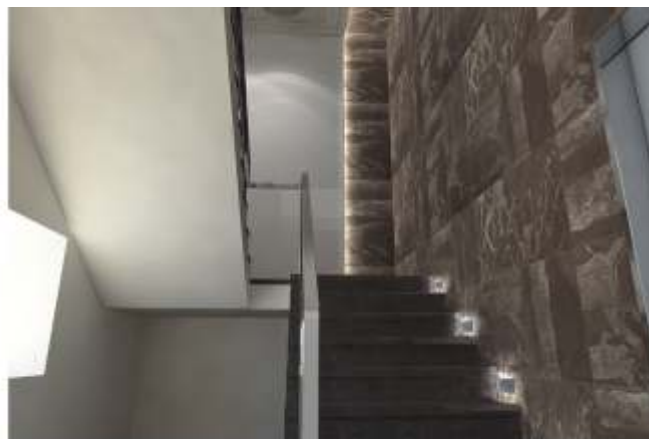

**ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Тип светодиодов: SMD (CRI >85)  
Угол рассеивания светодиодов 120°. Тип свечения: RGB, монохромный. Рассеиватель выполнен из закаленного матового стекла.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Рамка выполнена из нержавеющей стали. Присоединительный кабель длиной 0,5 м. Встроенный блок питания. Размеры монтажной ниши: 155x90x60 мм. Масса, не более, 1,6 кг. Светильник дополнительно может комплектоваться "Пластиной светоограничивающей ДВУ01" из нержавеющей стали (рис.3) (поставляется отдельно).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью и цветом. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно. Срок службы: 60 000 часов.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- архитектурная подсветка;
- декоративное внутреннее освещение;
- подсветка ступеней, проходов и др.

**УСТАНОВКА**

Монтируется в нишу стены с помощью кронштейна (рис.1), в стены из гипсокартона с помощью кронштейна и пружинных защелок в количестве 2 шт. (рис.2). Кронштейн и защелки поставляются комплектно. Способ монтажа оговаривается при заказе.

**Возможные варианты исполнения светильника ДВУ01 DOLOMIT**


| Цвет светодиодов | Опции                              | Способ монтажа                               |
|------------------|------------------------------------|--|
| 0 - RGB          | 0 - без опций                      | 1 - с помощью кронштейна                     |
| 1 - 2700 К       | 1 - DMX управление                 | 2 - с помощью кронштейна и пружинных защелок |
| 2 - 3500 К       | 2 - аналоговое управление 1 - 10 В |  |
| 3 - 4000 К       | 3 - управление DALI                |  |
| 4 - 5000 К       | 4 - управление Push-DIMI           |  |
| 5 - 6500 К       |                                    |  |
| 6 - красный      |                                    |  |
| 7 - янтарный     |                                    |  |
| 8 - зеленый      |                                    |  |
| 9 - синий        |                                    |  |

| Наименование      | Количество светодиодов | Мощность светодиодов | Световой поток*, лм | Рпотр, Вт |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| ДВУ01-12x0,1-0XXX | 12                     | 0,1                  | 120                 | 1,3       |
| ДВУ01-12x0,2-0XXX | 12                     | 0,2                  | 300                 | 2,5       |
| ДВУ01-12x0,3-0XXX | 12                     | 0,3                  | 450                 | 4,0       |
| ДВУ01-24x0,2-0XXX | 24                     | 0,2                  | 600                 | 5,0       |
| ДВУ01-24x0,3-0XXX | 24                     | 0,3                  | 900                 | 7,5       |


\* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника

**Схема условного обозначения светильника ДВУ01 DOLOMIT**

ДВУ01- n x w-0 X X X DOLOMIT



Пример записи при заказе: ДВУ01-24x0,2-0301 DOLOMIT

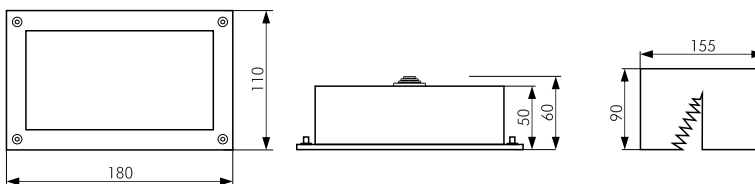

**МОНТАЖ**

