



Светодиодный светильник для внутреннего направленного освещения общественных помещений.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: COB
Отражатель из анодированного алюминия.

КОНСТРУКЦИЯ

Каркас из экструдированного алюминиевого профиля окрашен порошковой краской (на выбор).

Карданная система из алюминия для управления положением светодиодного модуля.

Угол поворота модуля – в пределах $\pm 30^\circ$.
Элементы электрической схемы установлены в основании-коробе из листовой стали, окрашенном порошковой краской в цвет каркаса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно.
Срок службы: 50 000 часов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- торговые центры;
- административные помещения;
- выставочные центры;
- бутики и др.

УСТАНОВКА

Основание-короб крепится на потолочной поверхности. Светильник подвешивается на подвесах типа I длиной 1,35 м (поставляются комплектно, см. стр. 213).

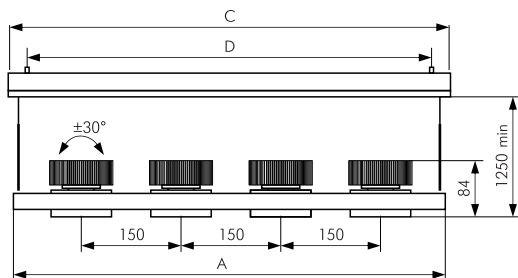

Возможные варианты исполнения светильников ДСО11-920, 921, 922, 923, 924

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм	A	B	C	D	Масса, кг
ДСО11-921-1x11-XXXX	12,6	1350	213	213	225	200	1,3
ДСО11-921-1x16-XXXX	18	1850	213	213	225	200	1,3
ДСО11-921-1x23-XXXX	25,8	2450	213	213	225	200	1,3
ДСО11-921-1x35-XXXX	39,3	3200	213	213	225	200	1,3
ДСО11-922-2x11-XXXX	25,2	2700	350	213	370	300	2,2
ДСО11-922-2x16-XXXX	36	3700	350	213	370	300	2,2
ДСО11-922-2x23-XXXX	51,6	4900	350	213	370	300	2,2
ДСО11-922-2x35-XXXX	78,6	6400	350	213	370	300	2,2
ДСО11-923-3x11-XXXX	37,8	4050	500	213	520	450	3,2
ДСО11-923-3x16-XXXX	54	5550	500	213	520	450	3,2
ДСО11-923-3x23-XXXX	77,4	7350	500	213	520	450	3,2
ДСО11-923-3x35-XXXX	117,9	9600	500	213	520	450	3,2
ДСО11-924-4x11-XXXX	50,4	5400	650	213	670	600	4,2
ДСО11-924-4x16-XXXX	72	7400	650	213	670	600	4,2
ДСО11-924-4x23-XXXX	103,2	9800	650	213	670	600	4,2
ДСО11-924-4x35-XXXX	157,2	12800	650	213	670	600	4,2
ДСО11-920-4x11-XXXX	50,4	5400	388	388	370	300	4,2
ДСО11-920-4x16-XXXX	72	7400	388	388	370	300	4,2
ДСО11-920-4x23-XXXX	103,2	9800	388	388	370	300	4,2
ДСО11-920-4x35-XXXX	157,2	12800	388	388	370	300	4,2





* - с учетом КПД светильника, справочно

Схема условного обозначения светильника ДСО11-921, 922, 923, 924, 920

ДСО11-92Х -п х w -Х Х Х Х Х II кл.

- Конструктивное исполнение светильника
- Количество и мощность светодиодных модулей
- Цвет корпуса
- Цвет светодиодов
- Цветопередача
- Угол рассеивания
- Опции
- Класс защиты (I класс по умолчанию)

Пример записи светильника при заказе: ДСО11-924-4x16-32130



Цвет корпуса	Цвет светодиодов	Цветопередача	Угол рассеивания отражателя	Опции
1 - белый (RAL 9016)	1 - 2700 К	0 - стандартная (CRI > 85)	1 - Сверхузкий - 14°	0 - без опций
2 - черный (RAL 9017)	2 - 3000 К	1 - улучшенная (CRI > 95)	2 - Узкий - 24°	2 - аналоговое управление 1-10 В
3 - серебристый (RAL 9006)	3 - 3500 К		3 - Средний - 32°	3 - цифровое управление DALI
4 - темно-серый металл (RAL 9007)	4 - 4000 К			4 - управление Push DIM
	5 - 5000 К			