




Светильник для внутреннего освещения общественных помещений.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Светорассеивающая решетка из алюминия, окрашена порошковой краской. Стандартные цвета решетки: белый матовый, белый глянцевый, металллик серебристый, металллик матовый, хром/супер-хром, золото/супер-золото. Нестандартные цвета, по таблице RAL, под заказ.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016).

Светильник может комплектоваться:

- ЭПРА с "теплым" стартом (Э1),
- ЭПРА-У (Э3).

Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- офисы и торговые центры;
- вокзалы, аэропорты;
- коридоры, холлы и др.

УСТАНОВКА


Монтируется в реечные потолки немецкого или итальянского дизайна с открытыми или закрытыми стыками с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят) и монтажного комплекта (поставляется комплектно) на гребенку подвесного потолка одновременно с монтажом реечного потолка.

Наименование	Рпотр, Вт	Тип лампы	A	A1	D	Масса, кг	КПД, %
ЛВО11-14-301.ЭХ XXX*	17	T5	570	651	500	1,6	65
ЛВО11-24-301.ЭХ XXX*	27	T5	570	651	500	1,6	65
ЛВО11-28-301.ЭХ XXX	32	T5	1170	1251	1000	2,2	65
ЛВО11-54-301.ЭХ XXX	59	T5	1170	1251	1000	2,2	65
ЛВО11-18-301.ЭХ XXX*	19,8	T8	610	691	500	1,6	65
ЛВО11-36-301.ЭХ XXX	38	T8	1220	1301	1000	2,2	65


* - светильник не комплектуется БАП

Схема условного обозначения светильника ЛВО11-301

ЛВО11- w-301.ЭХ Х Х Х II кл.

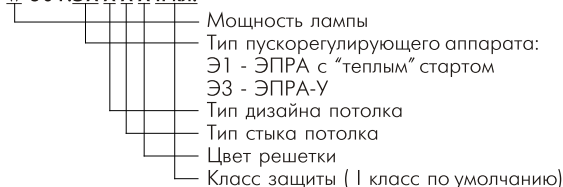

Пример записи светильника при заказе: ЛВО11-14-301.Э1 111

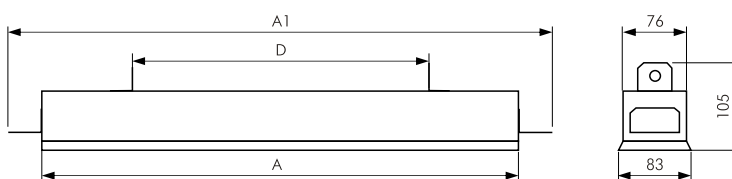

Возможные варианты исполнения решетки светильников ЛВО11-301

Тип дизайна реечного потолка	Тип стыка потолка	Цвет решетки (стандартный)
1 - немецкий дизайн	1 - открытый стык	1 - белый матовый
2 - итальянский дизайн	2 - закрытый стык	2 - белый глянцевый
		3 - металллик серебристый
		4 - металллик матовый
		5 - хром/супер-хром
		6 - золото/супер-золото

Светильники могут быть изготовлены для использования в комплекте со светодиодными лампами T8 LED G13, см. стр. 208.

