

Светодиодный светильник  
для внутреннего освещения  
общественных помещений.



≈220 В



IP 20



УХЛ4  
+1°...+35°

cosφ >0,92

ES1

#### ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: SMD (CRI >85)

Экранирующая решетка - продольные зеркальные профили параболической формы и ребристые матовые поперечины из высококачественного анодированного алюминия. Дополнительный рассеиватель из опалового поликарбоната.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016).

Светильник укомплектован электронным конвертером.

Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. на стр. 198. Устройства управления поставляются отдельно. Срок службы: 60 000 часов.

#### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения;
- офисы, рабочие кабинеты;
- медицинские учреждения;
- магазины, универмаги;
- коридоры, вестибюли и др.

#### УСТАНОВКА

Устанавливается в подвесные потолки типа «Армстронг». В потолки из гипсокартона встраивается с помощью монтажного комплекта 1 (поставляется отдельно, см. стр.212).


Наименование	Плотр, Вт	Световой поток*, лм	A	B	(в гипсо-картоне)	Масса, кг
ДВО11-03-8-XX.о 596x146x77**	9	970	596	146	575x125	1,5
ДВО11-03-10-XX.о 596x146x77**	11	1230	596	146	575x125	1,5
ДВО11-03-18-XX.о 596x146x77**	19,5	2220	596	146	575x125	1,5
ДВО11-03-16-XX.о 596x296x77**	17,5	1940	596	296	575x275	1,8
ДВО11-03-20-XX.о 596x296x77**	21,6	2460	596	296	575x275	1,8
ДВО11-03-36-XX.о 596x296x77**	38,5	4440	596	296	575x275	1,8
ДВО11-03-32-XX.о 596x596x77	35	3870	596	596	575x575	3,0
ДВО11-03-40-XX.о 596x596x77	43	4930	596	296	575x575	3,0
ДВО11-03-72-XX.о 596x596x77	76,3	8880	596	296	575x575	3,0
ДВО11-03-16-XX.о 1196x146x77	17,5	1940	1196	146	1175x125	2,2
ДВО11-03-20-XX.о 1196x146x77	21,6	2460	1196	146	1175x125	2,2
ДВО11-03-36-XX.о 1196x146x77	38,5	4440	1196	146	1175x125	2,2
ДВО11-03-32-XX.о 1196x296x77	35	3870	1196	296	1175x275	3,2
ДВО11-03-40-XX.о 1196x296x77	43	4930	1196	296	1175x275	3,2
ДВО11-03-72-XX.о 1196x296x77	76,3	8880	1196	296	1175x275	3,2
ДВО11-03-64-XX.о 1196x596x77	70	7740	1196	596	1175x575	5,0
ДВО11-03-80-XX.о 1196x596x77	84,8	9860	1196	296	1175x575	5,0

\* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно



\*\* - светильник может комплектоваться только выносным БАП, см. стр. 166

#### Схема условного обозначения светильника ДВО11-03

ДВО11-03 - w - XX . о AxVxH II кл.

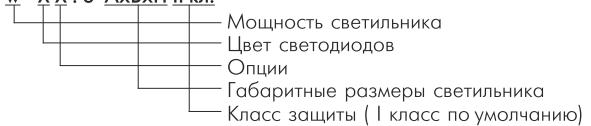

Пример записи светильника при заказе: ДВО11-03-36-20.о 596x296x77



#### Возможные варианты исполнения светильников ДВО11-03

Цвет светодиодов	Опции
1 - 3000 К	0 - без опций
2 - 4000 К	1 - DMX управление
3 - 5000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
	3 - цифровое управление DALI
	4 - управление Push DIM