

Карданный светодиодный светильник для внутреннего освещения общественных помещений



ДПО11-920,924

ТУ BY 101231737.029-2010



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: COB. CRI>80, CRI>95. Возможно применение светодиодов специальных цветов (см. стр. XXX). Отражатель из анодированного фасетного алюминия с углами излучения 15°, 25°, 32°.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус сварной из листовой стали окрашен порошковой краской (цвет на выбор). Алюминиевая карданная система для управления положением светодиодного модуля. Угол поворота модуля - 20°. Электронный конвертер. Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. стр. 198, устройства поставляются отдельно. Срок службы: 50 000 ч.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- торговые центры; бутики;
- административные помещения;
- выставочные центры и др.

УСТАНОВКА

Крепление на поверхность потолка или установка на подвесных тросах 2 длиной 1,35 м (поставляются комплектно). Подвесной способ установки указывается при заказе.

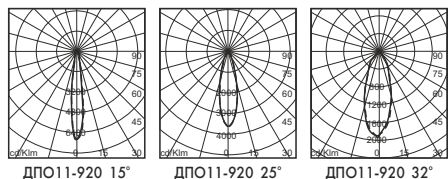

Конструктивные исполнения светильников

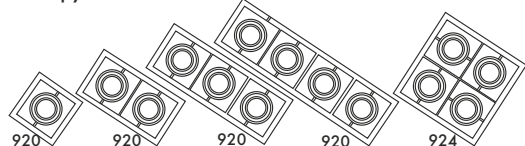

Возможные варианты исполнения светильников ДПО11-920,924

Цвет корпуса (стандартные)	Цвет светодиодов	Цветопередача	Угол рассеивания отражателя	Опции
1 - белый (RAL 9003)	1 - 2700 K	0 - стандартная (CRI > 80)	1 - сверхузкий - 15°	0 - без опций
2 - черный (RAL 9017)	2 - 3000 K	1 - улучшенная (CRI > 95)	2 - узкий - 25°	2 - аналоговое управление 1-10 В
3 - серебристый (RAL 9006)	3 - 3500 K	(кроме 5000 K)	3 - средний - 32°	3 - цифровое управление DALI
	4 - 4000 K			4 - управление Push DIM
	5 - 5000 K			5 - беспроводное управление
	2V - Vivid 3000 K*			
	3V - Vivid 3500 K*			
	4V - Vivid 4000 K*			
	6 - Fashion*			
	7 - Meat*			
	8 - Vegetable*			
	9 - Gold*			

* - специальные цвета светодиодов

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм					A	B	C x D	Масса, кг
		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K				
ДПО11-920-11-XXXX	13,8	1540	1620	1670	1700	1730	213	213	130	2,3
ДПО11-920-16-XXXX	19,1	2180	2290	2360	2400	2440	213	213	130	2,3
ДПО11-920-23-XXXX	23,6	2910	3050	3140	3200	3260	213	213	130	2,3
ДПО11-920-31-XXXX	34,8	3950	4100	4220	4300	4350	213	213	130	2,3
ДПО11-920-2x11-XXXX	27,6	3090	3240	3340	3400	3460	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x16-XXXX	38,2	4370	4580	4710	4800	4890	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x23-XXXX	47,2	5820	6100	6280	6400	6520	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x31-XXXX	69,6	7900	8200	8440	8600	8700	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-3x11-XXXX	41,4	4640	4860	5010	5100	5190	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x16-XXXX	57,3	6550	6870	7070	7200	7330	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x23-XXXX	70,8	8740	9160	9430	9600	9770	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x31-XXXX	104,4	11850	12300	12660	12900	13050	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-4x11-XXXX	55,2	6190	6490	6680	6800	6920	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x16-XXXX	76,4	8740	9160	9430	9600	9770	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x23-XXXX	94,4	11650	12210	12570	12800	13030	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x31-XXXX	139,8	15800	16400	16880	17200	17400	747	213	500x100	5,8
ДПО11-924-4x11-XXXX	55,2	6190	6490	6680	6800	6920	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x16-XXXX	76,4	8740	9160	9430	9600	9770	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x23-XXXX	94,4	11650	12210	12570	12800	13030	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x31-XXXX	139,8	15800	16400	16880	17200	17400	391	391	250x250	5,8

* - с учетом КПД светильника, справочно

Схема условного обозначения светильника ДПО11-920,924



Пример записи светильника при заказе: ДПО11-920-2x16-32130

МОНТАЖ

