

ТУ ВУ 101231737.029-2010

**Светодиодный светильник для внутреннего освещения общественных помещений**



**ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Тип светодиодов: COB

Отражатель из анодированного фасетного алюминия с углами излучения 15°, 25°, 32°.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус сварной из листовой стали окрашен порошковой краской (цвет на выбор).

Алюминиевая карданная система для управления положением светодиодного модуля. Угол поворота модуля - 20°.

Светильник укомплектован электронным конвертером.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. стр. 198, поставляются отдельно.


Срок службы: 50 000 часов.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**


- торговые центры; бутики;
- административные помещения;
- выставочные центры и др.

**УСТАНОВКА**

Крепление на поверхность потолка или установка на подвесных тросах 2 длиной 1,35 м (поставляются комплектно). Подвесной способ установки указывается при заказе светильника.

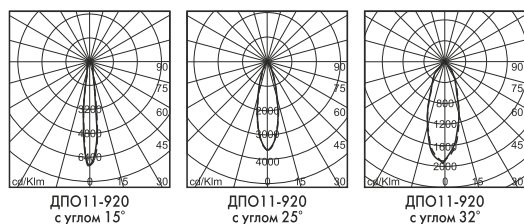

Конструктивные исполнения светильников

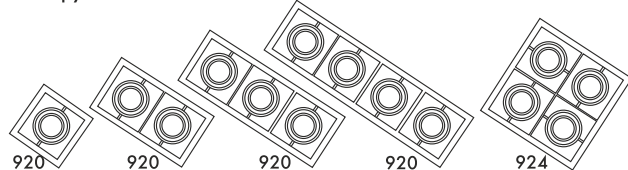

Возможные варианты исполнения светильника ДПО11-920,924

Цвет корпуса	Цвет светодиодов	Цветопередача	Угол рассеивания отражателя	Опции
1 - белый (RAL 9003)	1 - 2700 К	0 - стандартная (CRI > 85)	1 - сверхузкий - 15°	0 - без опций
2 - черный (RAL 9017)	2 - 3000 К	1 - улучшенная (CRI > 95)	2 - узкий - 25°	2 - аналоговое управление 1-10 В
3 - серебристый (RAL 9006)	3 - 3500 К		3 - средний - 32°	3 - цифровое управление DALI
	4 - 4000 К			4 - управление Push DIM
	5 - 5000 К			

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм					А	В	С x D	Масса, кг
		2700 К	3000 К	3500 К	4000 К	5000 К				
ДПО11-920-11-XXXX	13,8	1540	1620	1670	1700	1730	213	213	130	2,3
ДПО11-920-16-XXXX	19,1	2180	2290	2360	2400	2440	213	213	130	2,3
ДПО11-920-23-XXXX	23,6	2910	3050	3140	3200	3260	213	213	130	2,3
ДПО11-920-31-XXXX	34,8	3550	3720	3830	3900	3970	213	213	130	2,3
ДПО11-920-2x11-XXXX	27,6	3090	3240	3340	3400	3460	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x16-XXXX	38,2	4370	4580	4710	4800	4890	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x23-XXXX	47,2	5820	6100	6280	6400	6520	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-2x31-XXXX	69,6	7100	7440	7660	7800	7940	391	213	250x100	3,5
ДПО11-920-3x11-XXXX	41,4	4640	4860	5010	5100	5190	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x16-XXXX	57,3	6550	6870	7070	7200	7330	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x23-XXXX	70,8	8740	9160	9430	9600	9770	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-3x31-XXXX	104,4	10650	11160	11490	11700	11910	569	213	350x100	4,6
ДПО11-920-4x11-XXXX	55,2	6190	6490	6680	6800	6920	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x16-XXXX	76,4	8740	9160	9430	9600	9770	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x23-XXXX	94,4	11650	12210	12570	12800	13030	747	213	500x100	5,8
ДПО11-920-4x31-XXXX	139,8	14200	14490	15320	15600	15880	747	213	500x100	5,8
ДПО11-924-4x11-XXXX	55,2	6190	6490	6680	6800	6920	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x16-XXXX	76,4	8740	9160	9430	9600	9770	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x23-XXXX	94,4	11650	12210	12570	12800	13030	391	391	250x250	5,8
ДПО11-924-4x31-XXXX	139,8	14200	14490	15320	15600	15880	391	391	250x250	5,8

\* - с учетом КПД светильника, справочно

**Схема условного обозначения светильника ДПО11-920,924**

ДПО11-XXX-пхw-XXXX X ПД II кл RAL



Пример записи светильника при заказе: ДПО11-920-2x16-32-130

**МОНТАЖ**

