

Кольцеобразный или эллипсообразный светодиодный светильник для внутреннего освещения общественных помещений



ДСО12-05

TY BY 101231737.033-2011



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: SMD (CRI >85)

Рассеиватель из опалового поликарбоната

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из анодированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета "серебристый металл" (RAL 9006).

Другие цвета под заказ.

Электронный конвертер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. стр. 198, поставляются отдельно.

Срок службы: 60 000 часов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения;
- выставочные центры;
- залы, холлы и др.

УСТАНОВКА


Крепление на подвесных тросах длиной 1,5 м (поставляются комплектно) или установка на поверхность потолка. Потолочный способ установки указывается при заказе светильника.

Наименование	Р _{потр} , Вт	Световой поток*, лм	A	B	C	H	D	Масса, кг
ДСО12-05-45-XX.о 1500x1500x150x95	49,5	4400	1500	1500	150	95	1170	16

* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно



Схема условного обозначения светильника ДСО12-05

ДСО12-05-w-XX.о AxВxСxH II кл ПТ RAL

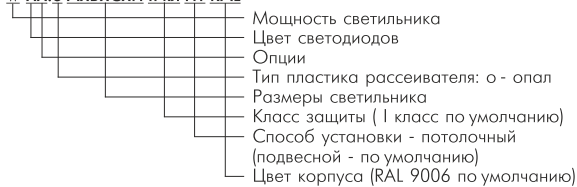

Пример записи светильника при заказе: ДСО12-05-45-10.о 1500x1500x150x95

МОНТАЖ

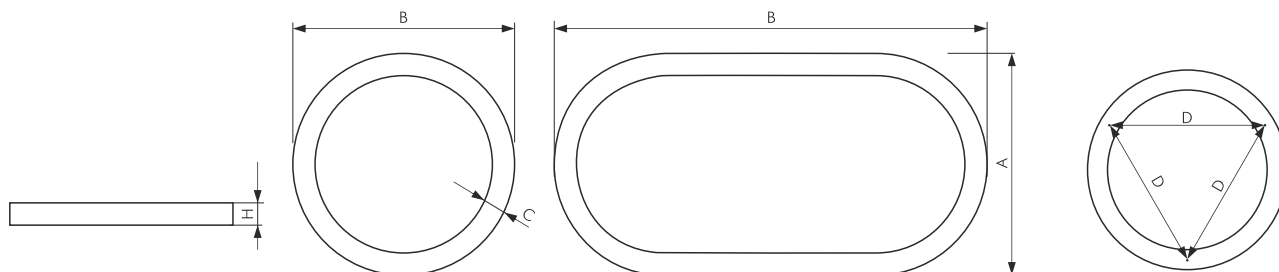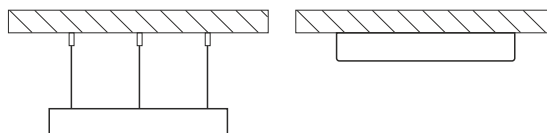

Возможные варианты исполнения светильников ДСО12-05

Цвет светодиодов	Опции
1 - 3000 К	0 - без опций
2 - 4000 К	1 - DMX управление
3 - 5000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
	3 - цифровое управление DALI
	4 - управление Push DIM