


ДВО12-01



TU BY 101231737.033-2011



Ультратонкий светодиодный светильник с рассеивателем для внутреннего освещения общественных помещений



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип светодиодов: SMD. CRI > 80.
Рассеиватель из пластика с опаловой (о) поверхностью.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9003).
Выносной электронный конвертер подключается через разъем с кабелем длиной 300 мм.
Возможна дополнительная комплектация выносным БАП 60 мин. (см. стр. 166).

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Возможно исполнение светильников с управлением яркостью. Устройства и схемы управления см. стр. 198, устройства заказываются отдельно.
Срок службы: 50 000 ч.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
- офисы, холлы;
- ТРЦ и др.

УСТАНОВКА

Устанавливается в подвесные потолки типа "Армстронг". В потолки из гипсокартона устанавливается с помощью рамки (поставляется комплектно). Минимальное запотолочное пространство при установке в гипсокартонные потолки - 50 мм.
Возможен подвесной способ установки с помощью монтажного комплекта из подвесов и рамки (поставляется комплектно). Выносные конвертер и БАП укладываются на светильник.
Способ установки указывается при заказе светильника.

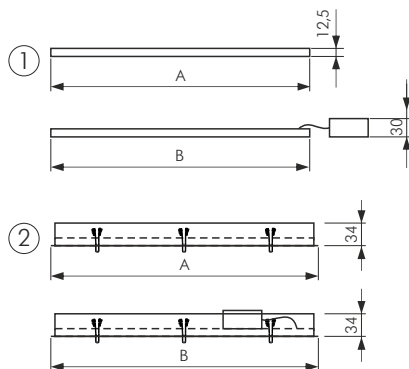

Возможные варианты исполнения светильников ДВО12-01


Цвет светодиодов	Опции
1 - 3000 К	0 - без опций
2 - 4000 К	2 - аналоговое управление 1-10 В
4 - 6500 К	3 - цифровое управление DALI
	4 - управление Push DIM
	5 - беспроводное управление
	6 - управление по сетевому напряжению

Наименование	Рпотр, Вт	Световой поток*, лм	A	B	Чертеж	Масса, кг
ДВО12-01-21-XX.о 595x595x12,5 А	23	3000	595	595	1	600x600
ДВО12-01-21-XX.о 1195x295x12,5 А	23	2700	1195	295	1	1200x300
ДВО12-01-34-XX.о 595x595x12,5 А	37,4	4300	595	595	1	600x600
ДВО12-01-34-XX.о 1195x295x12,5 А	37,4	4100	1195	295	1	1200x300
ДВО12-01-21-XX.о 630x630x34 ГК	23	3000	630	630	2	610x610
ДВО12-01-21-XX.о 1230x330x34 ГК	23	2700	1230	330	2	1210x310
ДВО12-01-34-XX.о 630x630x34 ГК	37,4	4300	630	630	2	610x610
ДВО12-01-34-XX.о 1230x330x34 ГК	37,4	4100	1230	330	2	1210x310

* - с учетом КПД светильника, справочно

Схема условного обозначения светильников ДВО12-01

ДВО12-01-**w**-**XX**.**о** **A**x**B**x**H** **II** кл **X** **XXXX**

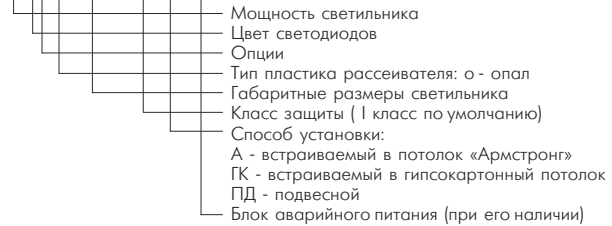

Пример записи светильников при заказе: ДВО12-01-21-20.о 595x595x12,5 II кл А
ДВО12-01-34-30.о 1230x330x12,5 ГК X/1/A***/60

